



2. Factory Reset de Cisco UC540 con el Cisco Configuration Assistant (CCA).

Asegurarse de que la tarjeta de red de los equipos está en DHCP (no IP estática) y nos conectamos con un cable de red a uno de los puertos PoE de la centralita.

Al ejecutar Cisco Configuration Assistant por primera vez, nos aparecerá la siguiente ventana, pidiendo que creamos la conexión al dispositivo:

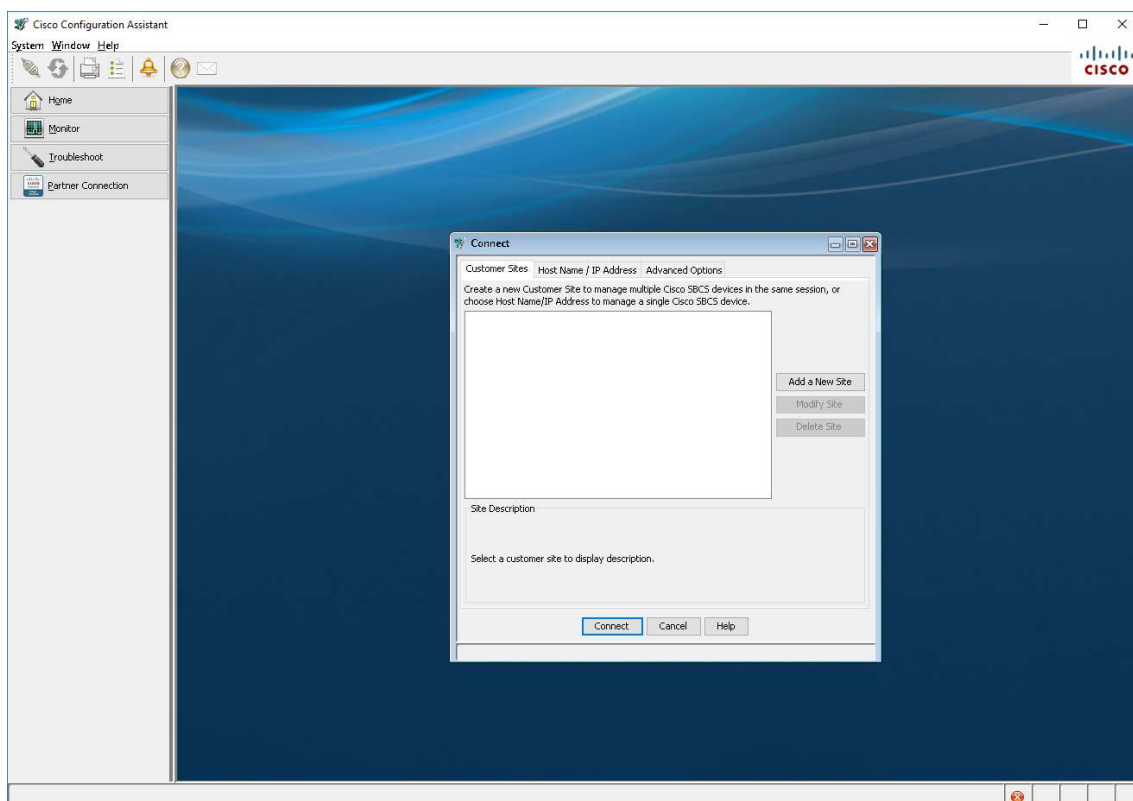

Pinchamos en el botón “Add a new Site”

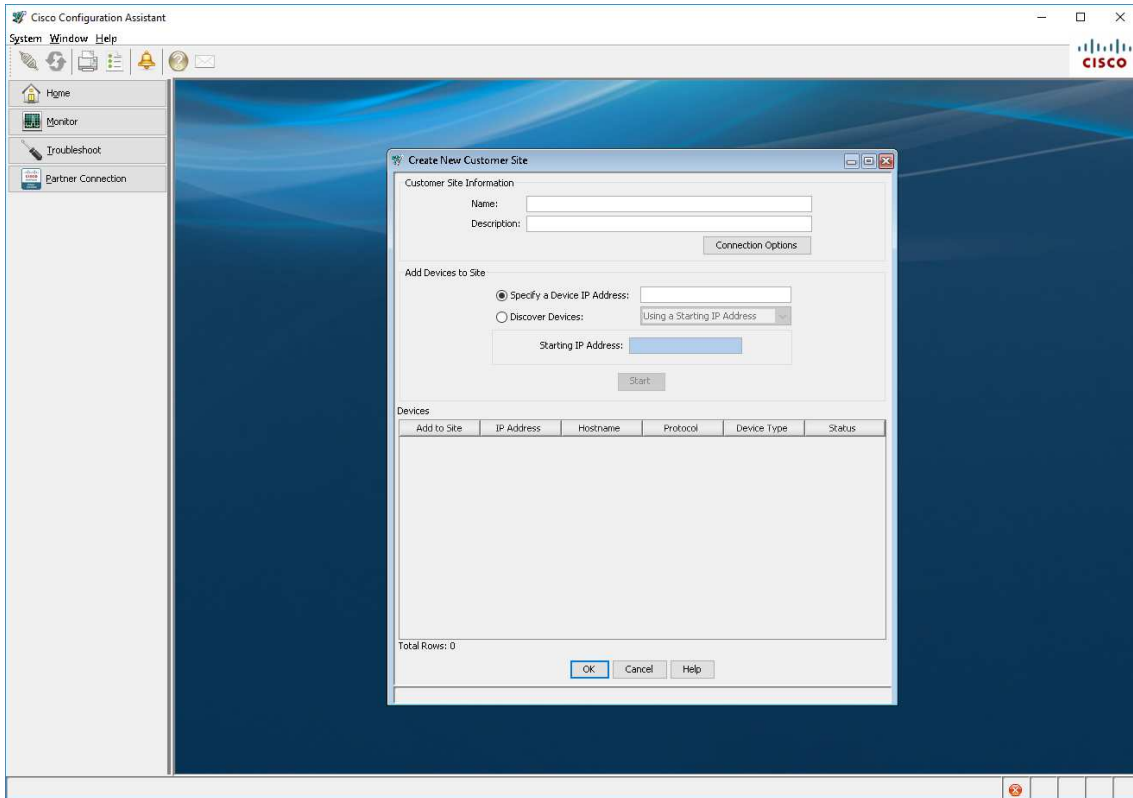

y rellenamos los siguientes campos:


Customer Site Information:

- **Name:** Nombre que le vamos a dar la conexión dar al dispositivo X.
- **Description:** Descripción de la conexión.


Add devices to site:

- **Specify a Device IP Address:** le indicaremos la dirección IP para conectarnos al dispositivo. Por defecto va a ser la **192.168.10.1**


Pulsamos el botón "Start".

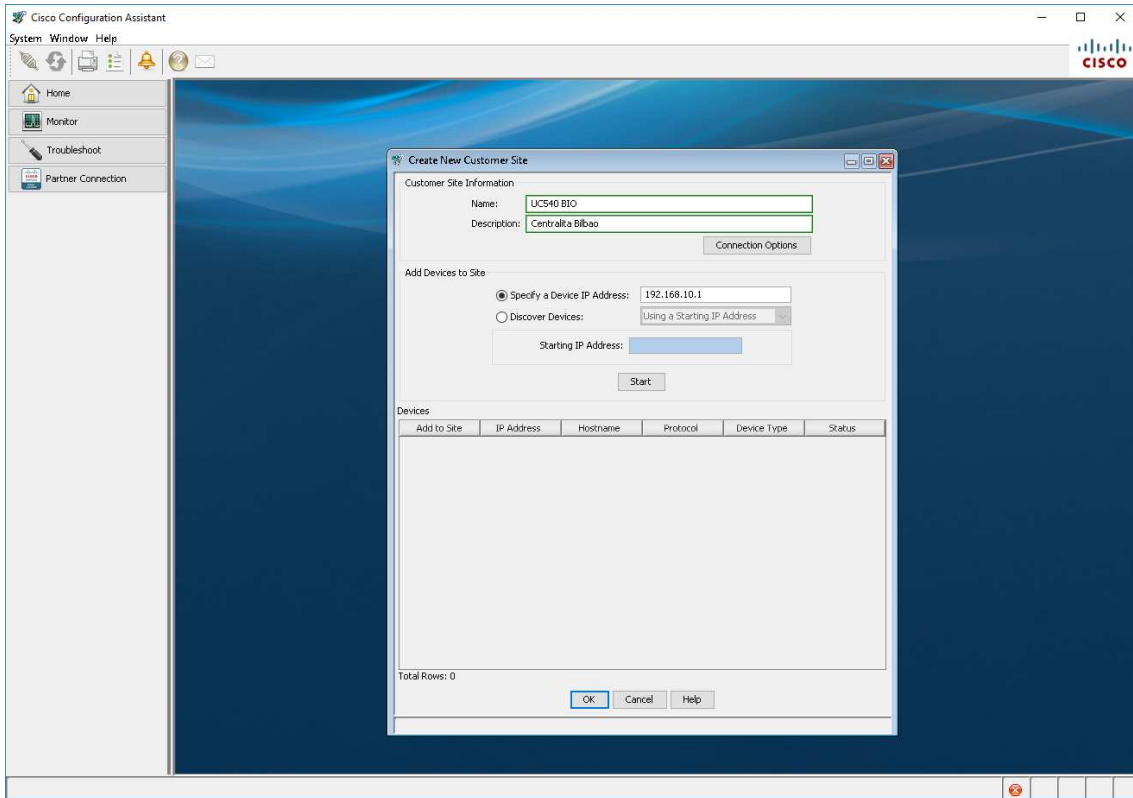

Al pulsar el botón "Start" nos pregunta si confiamos en el certificado:

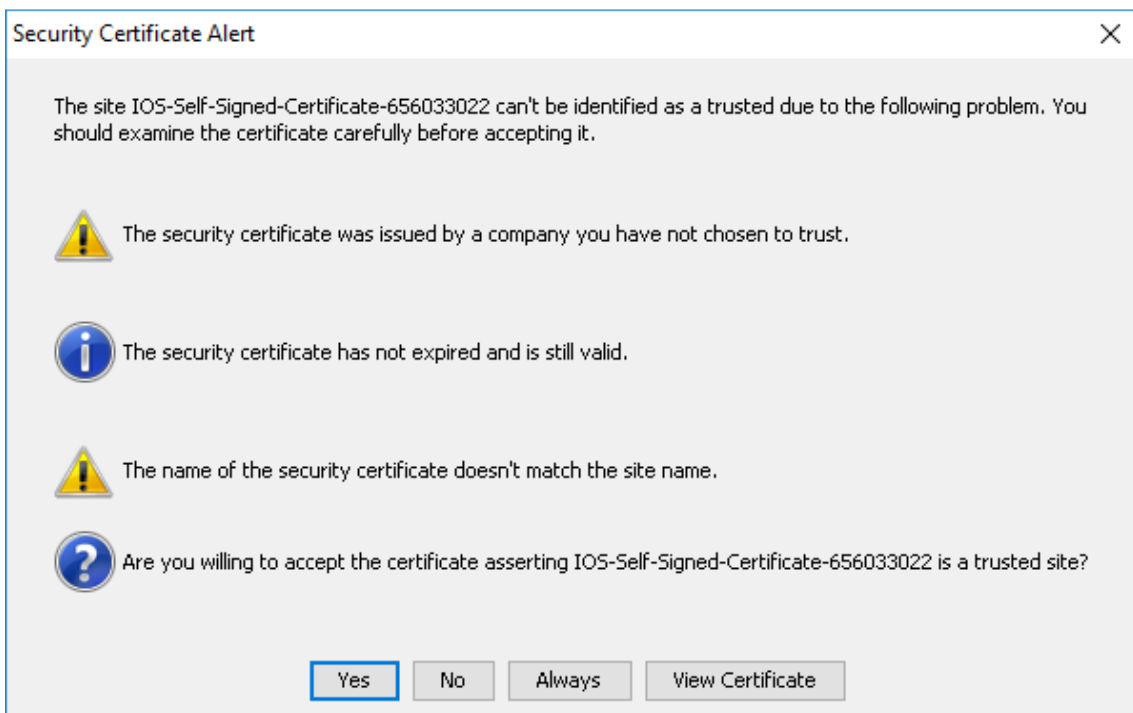


Pulsamos sobre "Always" para que no nos vuelva a preguntar y nos pedirá que el login:

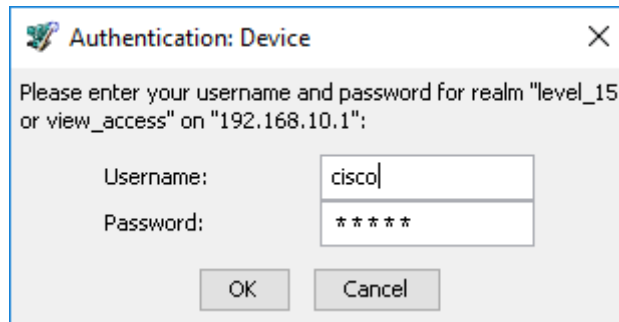


El usuario y contraseña por defecto son:

- Username: cisco
- Password: cisco


Una vez aceptado el usuario y contraseña nos muestra la siguiente ventana:

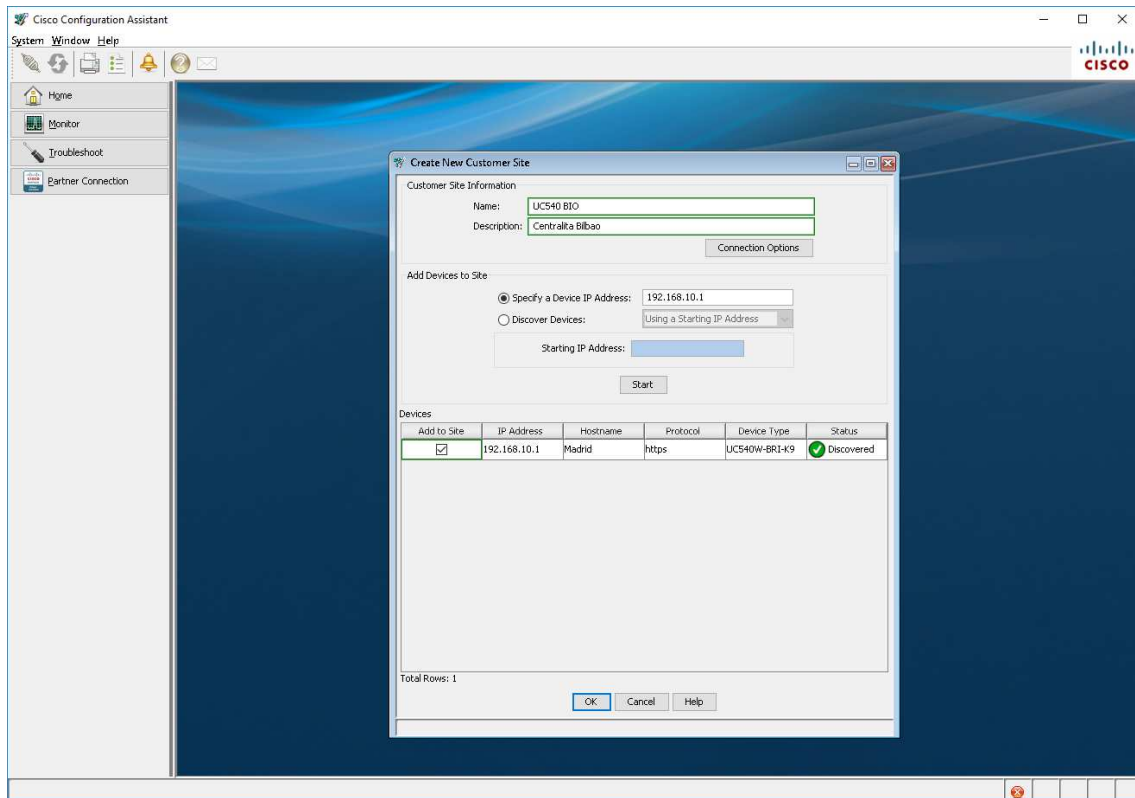


Pulsamos "Ok" y ya tenemos la conexión creada:

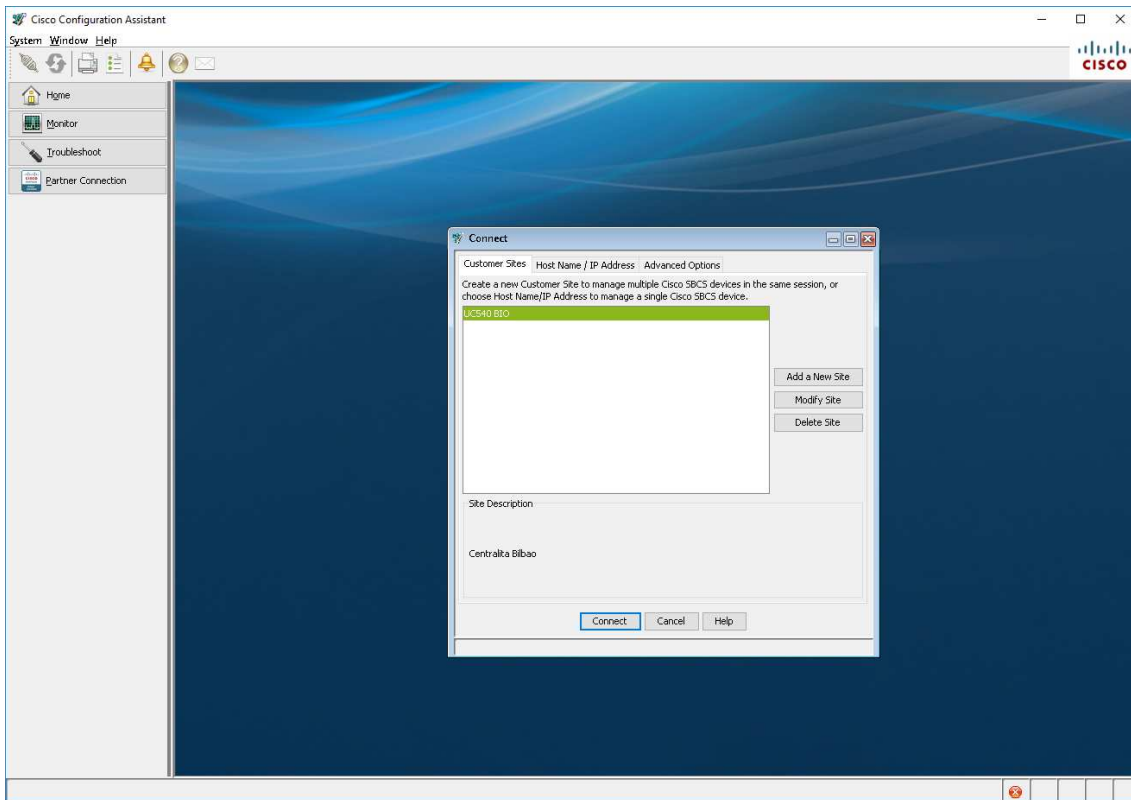


Pinchamos “Connect” y accedemos a la consola de configuración del UC540:

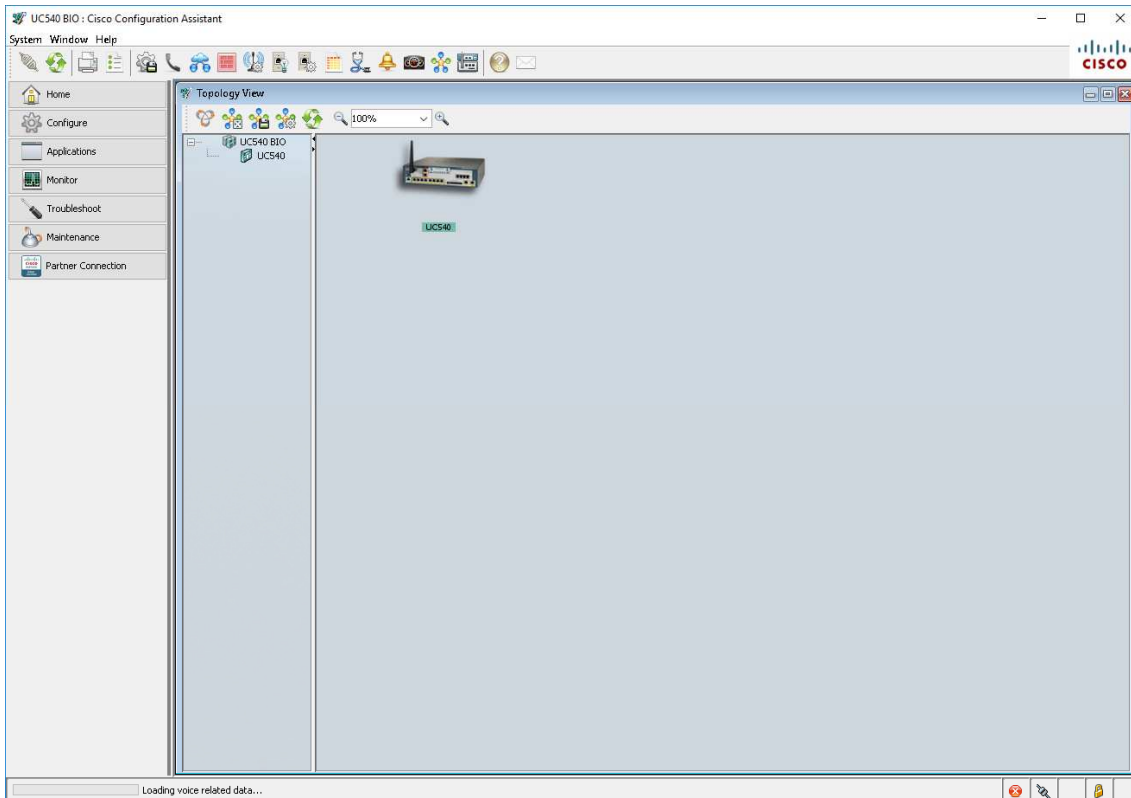

Para borrar la configuración existente y resetearlo de fábrica, vamos a “Maintenance”
→ “Restart/Reset...”

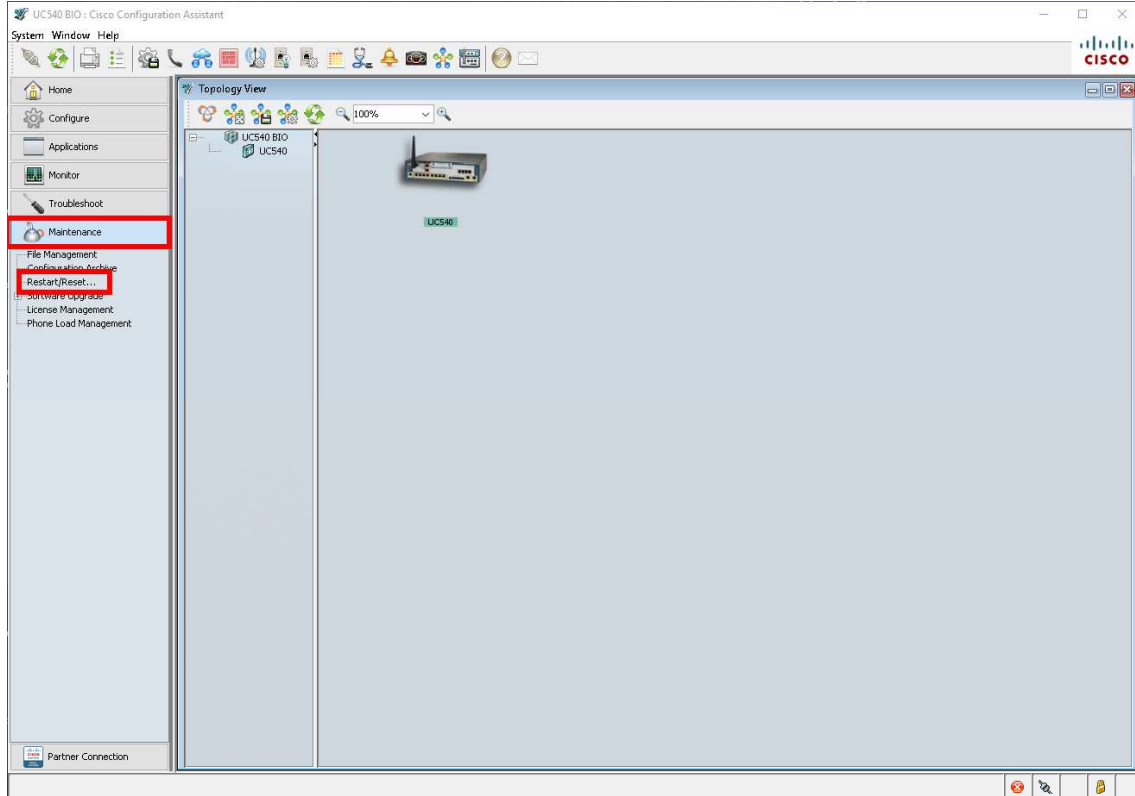


Seleccionamos la casilla “Reset to Factory Defaults”:

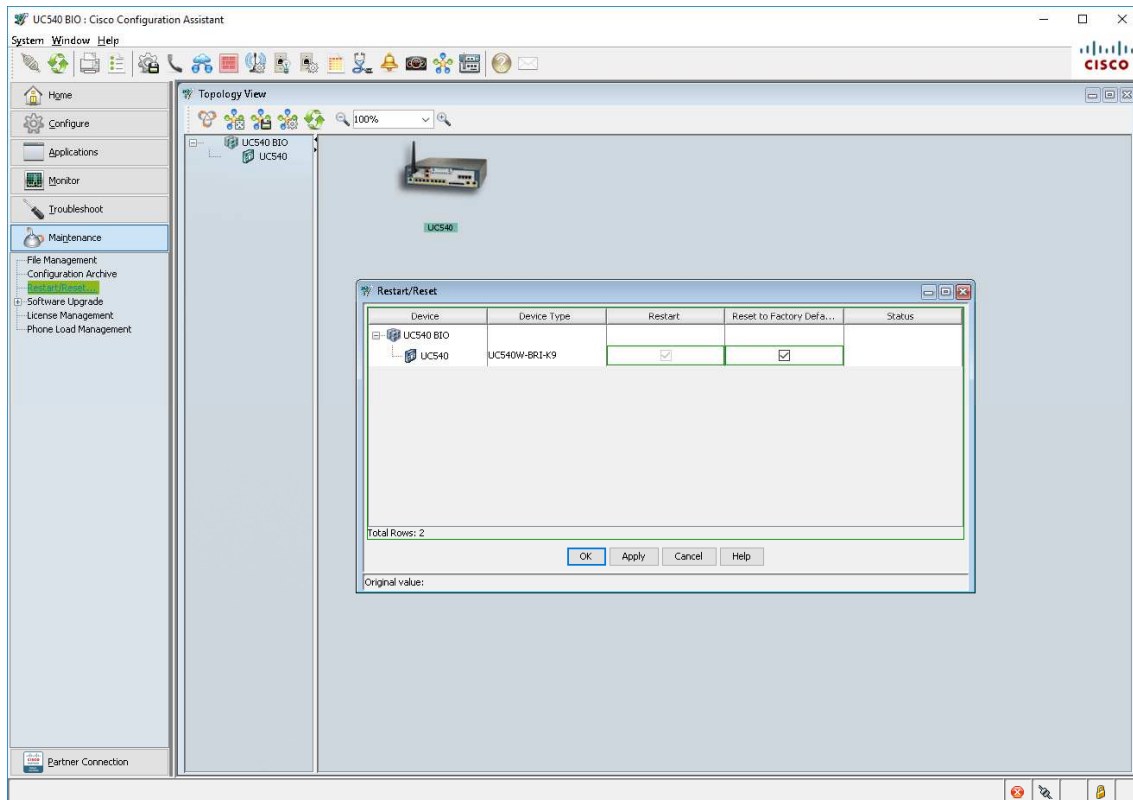

Y pinchamos en “Apply” y “OK”.

En la siguiente ventana nos advierte de que se perderá la configuración actual.

Pulsamos en “Yes”:

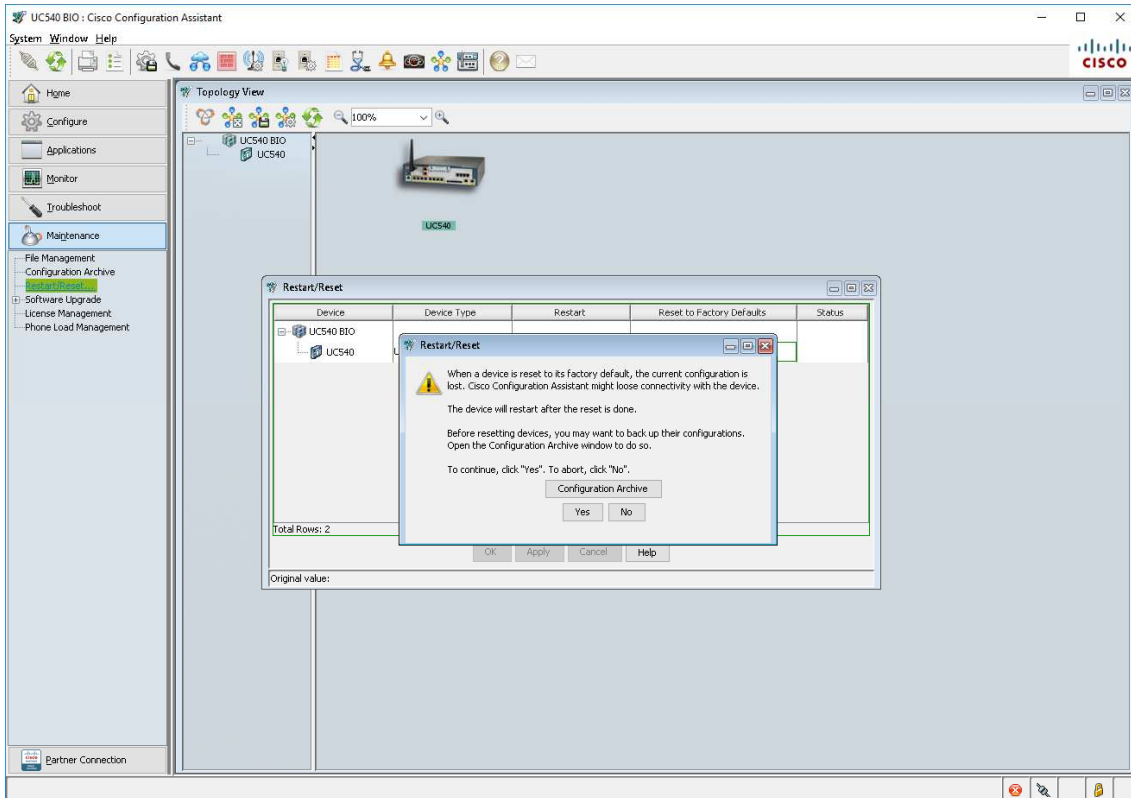

Una vez terminado el Factory Reset, nos aparecerá la siguiente ventana y se reiniciará automáticamente.

